



**EIN Seildurchmesser - DREI Wantenspanner-Generationen**  
*One rope diameter - three Rigging Screw options*



**NIRO Wantenspanner mit Auge und Terminal, Standard**  
*NIRO Rigging Screw with eye and terminal, Standard type*

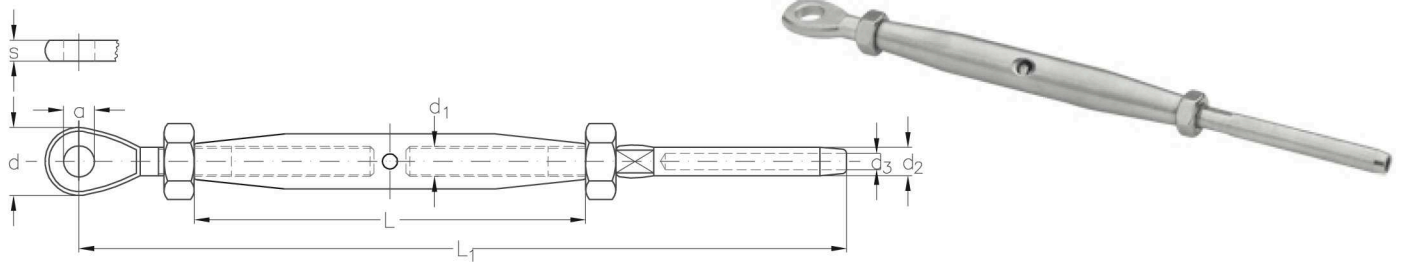

**NIRO Wantenspanner-Mittelstück, Standard**  
*NIRO Rigging Screw-body, Standard type*

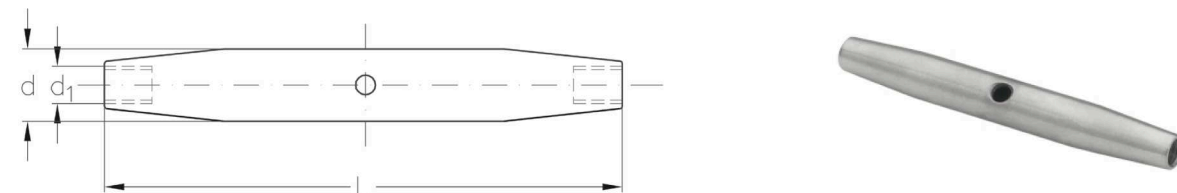

Als Kontermutter zu den aufgeführten Wantenspanner-Mittelstücke empfehlen wir die NIRO Sechskantmutter DIN 934 oder die NIRO Flache Sechskantmutter DIN 439. Alle Angaben dazu finden Sie in diesem Katalog ab der Seite 6.1.5.

*For the above listed Rigging Screw-bodies we recommend the lock nuts NIRO Hexagon nut DIN 934 or NIRO Hexagon lock nut DIN 439. All data are given in this catalogue starting on page 6.1.5.*

**NIRO Wantenspanner  
mit Auge und Terminal, Standard**  
Gewindeauge mit Rechtsgewinde

**NIRO Rigging Screw  
with eye and terminal, Standard type**  
threaded eye with right hand thread

Seil-Ø rope Ø mm	Gewinde thread d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub> mm	d <sub>3</sub> mm	d mm	a mm	s mm	L mm	L <sub>1</sub> mm	Artikelnummer stock no.
2,5	M 5	5,4	2,7	11,5	5,5	3	80	156	301 214 005
3	M 6	6,3	3,3	13,5	6,5	4	95	168	301 214 006
4	M 8	7,5	4,3	17,5	8,5	5	105	200	301 214 008
5	M 10	9	5,3	21,5	10,5	6	125	234	301 214 010
6	M 12	12,5	6,3	26	13	8	150	280	301 214 012
8	M 16	16	8,3	31	14,5	10	190	362	301 214 016
10	M 20	17,8	10,5	40	19,5	15	210	405	301 214 020

**NIRO Wantenspanner-Mittelstück,  
Standard**

**NIRO Rigging Screw-body,  
Standard type**

Nenngröße nominal size	Gewinde thread d <sub>1</sub>	d mm	L mm	Artikelnummer stock no.
M 5	M 5	8	80	301 213 005
M 6	M 6	12,5	95	301 213 006
M 8	M 8	13,3	105	301 213 008
M 10	M 10	17,5	125	301 213 010
M 12	M 12	21,5	150	301 213 012
M 16	M 16	26,5	190	301 213 016
M 20	M 20	33,5	210	301 213 020

Als Kontermutter zu den aufgeführten Wantenspanner-Mittelstücke empfehlen wir die NIRO Sechskantmutter DIN 934 oder die NIRO Flache Sechskantmutter DIN 439. Alle Angaben dazu finden Sie in diesem Katalog ab der Seite 6.1.5.

For the above listed Rigging Screw-bodies we recommend the lock nuts NIRO Hexagon nut DIN 934 or NIRO Hexagon lock nut DIN 439. All data are given in this catalogue starting on page 6.1.5.

**Weitere Kombinationsmöglichkeiten  
Further combination possibilities**

NIRO-Wantenspanner mit Auge und Gabel  
NIRO Rigging screw with eye and jaw



NIRO- Wantenspanner mit Auge und Gewindeverschraubung  
NIRO-Rigging screw with eye and threaded terminal



NIRO- Wantenspanner mit Gabel und Gewindeverschraubung  
NIRO-Rigging screw with jaw and threaded terminal

